MAPLASTO / INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA

CRUCETA MN 111

Plástico 100 % reciclado para proyectos de distribución eléctrica.

ENSAYOS INTI DOCUMENTADOS


FLEXIÓN • TORSIÓN • ABSORCIÓN DE AGUA

PRESENTACIÓN TÉCNICA Y COMERCIAL | OCTUBRE 2026



Una alternativa para redes eléctricas

Materia prima recuperada · formato MN 111 · evaluación técnica por proyecto

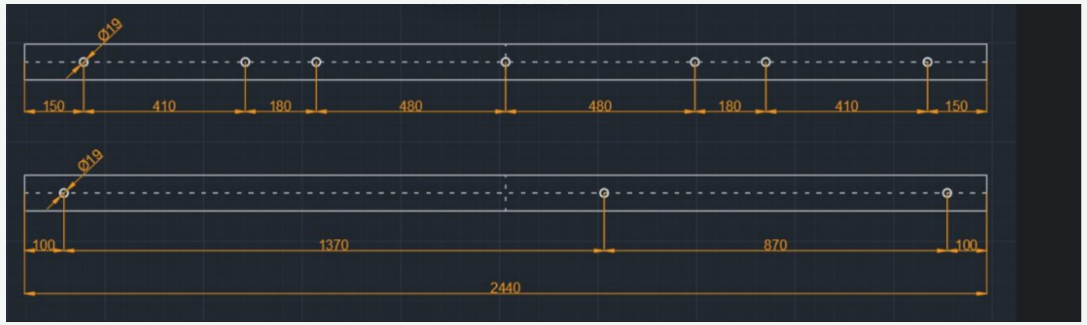

PLANO DIMENSIONAL MN 111

Geometría de referencia de perforaciones. Esquema tomado de la documentación MAPLASTO.

LONGITUD

2.440 mm

SECCIÓN

90 × 90 mm

PERFORACIONES

Ø 19 mm

PESO APROX.

17–18 kg

100 % plástico reciclado*

100 unidades/día de capacidad declarada*

* Composición y capacidad informadas por MAPLASTO; aptitud conforme a especificaciones del proyecto.

Resultados INTI: evidencia medible

Informe de ensayo OT N° 216-8269 | 10/08/2026 | Muestras remitidas por MAPLASTO

FLEXIÓN

400 daN

Máximo esfuerzo informado
en los cinco ensayos.
Al 2 %: 151,0–197,8 daN.

TORSIÓN

5 de 5

Inspección satisfactoria.
50 daN durante 5 minutos
en cada extremo.

ABSORCIÓN DE AGUA

0,83–1,17 %

Tres crucetas, inmersión
completa durante 24 horas.
Valores: 0,83 / 0,84 / 1,17 %.

LECTURA TÉCNICA RESPONSABLE

Los valores se refieren a los métodos y condiciones documentados.
400 daN no equivale a carga de rotura ni a carga admisible de servicio.

Ensayo dieléctrico comunicado

Resultado informado por fabricante · UNC · informe íntegro pendiente de incorporación

> 63 kV

SIN PERFORACIÓN ELÉCTRICA

MAPLASTO comunica ensayos bajo lluvia, medición de corriente y perforación eléctrica sobre muestras. Los resultados corresponden a las condiciones informadas por el fabricante.

El informe técnico completo de la UNC aún no integra esta presentación.
Este resultado no establece tensión nominal, certificación ni homologación.

Dónde puede aportar valor

Aplicaciones potenciales sujetas a requisitos de ingeniería y aceptación del comprador

REDES DE DISTRIBUCIÓN

Evaluación de reemplazos según diseño de línea.

OBRAS Y AMPLIACIONES

Proyectos con requisitos específicos de materiales.

MANTENIMIENTO

Reposición de componentes bajo criterios de ingeniería.

PARA INGENIERÍA Y ABASTECIMIENTO

Documentación de ensayos, geometría de referencia y capacidad productiva declarada.
La selección exige confirmar cargas, herrajes, ambiente, montaje y homologación aplicable.

Por qué considerar MAPLASTO

Una alternativa fabricada con plástico reciclado frente a materiales tradicionales.

FRENTE A LA MADERA

Sin pudrición ni ataque de insectos propios de la madera.

Potencial: reducir exposición a deterioro biológico. La vida útil dependerá de las condiciones de uso.

FRENTE AL ACERO

Sin oxidación metálica ni matriz metálica conductora.

Potencial: alternativa en ambientes donde interesan corrosión y comportamiento eléctrico. La aptitud depende del diseño.

FRENTE AL PRFV

100 % de plástico reciclado declarado por el fabricante.

Potencial: integrar valorización de residuos y recupero posuso. Las propiedades estructurales se evalúan por producto.

Dato comercial: precio, peso y costo de reposición pueden compararse con cotizaciones de piezas equivalentes.

El material puede volver. Su valor también.

Propuesta de recuperación de material posuso con potencial reconocimiento comercial.

UNA SEGUNDA OPORTUNIDAD PARA EL MATERIAL.

MAPLASTO plantea la posibilidad de reincorporar materiales plásticos recuperados a nuevos procesos productivos.

01

UTILIZAR

Incorporación de la cruceta conforme al proyecto.

02

RECUPERAR

Entrega de piezas retiradas o plástico compatible.

03

RECONOCER VALOR

Posible beneficio en una próxima adquisición.

MODELO COMERCIAL EN DESARROLLO

La recepción, la compatibilidad del material, la logística y el eventual descuento se acordarán con el fabricante. No es una garantía ni un beneficio vigente.

De la propuesta a una evaluación concreta

Camino para convertir el interés inicial en un proyecto técnicamente evaluable

01 **Definir la aplicación**

Cargas, ambiente, herrajes y configuración.

02 **Revisar documentación**

Ensayos disponibles y requisitos del cliente.

03 **Solicitar muestra**

Ensayo adicional o prueba autorizada.

04 **Cotizar el suministro**

Cantidad, plazos, transporte e IVA.

SIGUIENTE PASO → Coordinar revisión técnica, disponibilidad de muestra y cotización.

MAPLASTO / MN 111

Evaluemos su aplicación.

Crucetas fabricadas con plástico reciclado, ensayos documentados y una propuesta de recuperación de valor.

CONTACTO COMERCIAL

Jordi Van Norden

Desarrollo de negocios | Soluciones industriales

Solicitá ficha técnica, muestra y cotización por el canal de envío.

